

# ET性能曲線



## ■水溶性クーラント [ 一般性能 ]

試供油: JIS K2241 A3種水溶性切削液 2%溶液



ET208

ET216

### 50Hz

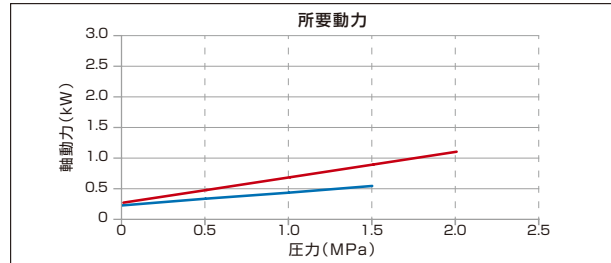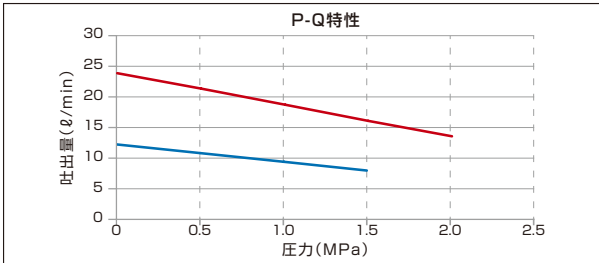

### 60Hz

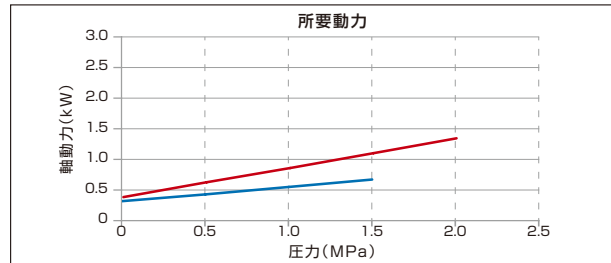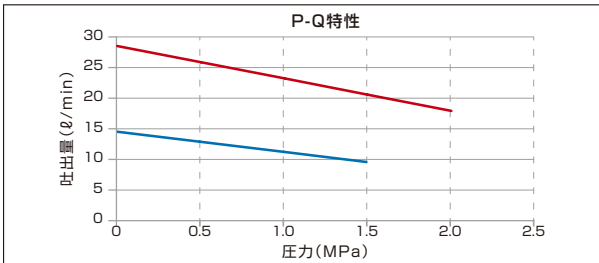



## ■スピンドル油 [ 一般性能 ]

試供油: ISO VG2 相当油



ET208

ET216

### 50Hz

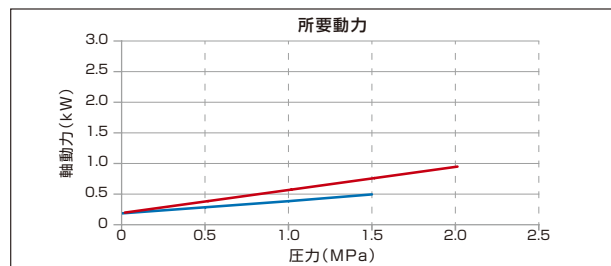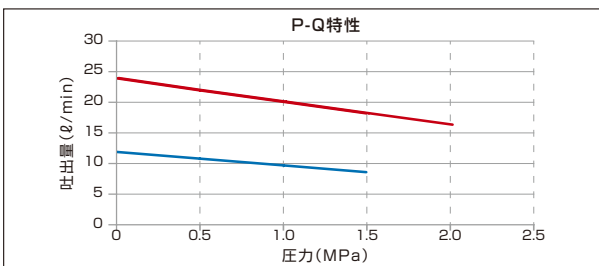

### 60Hz

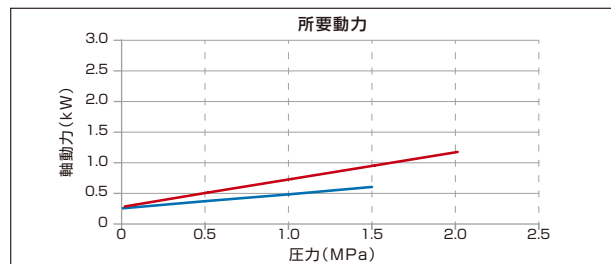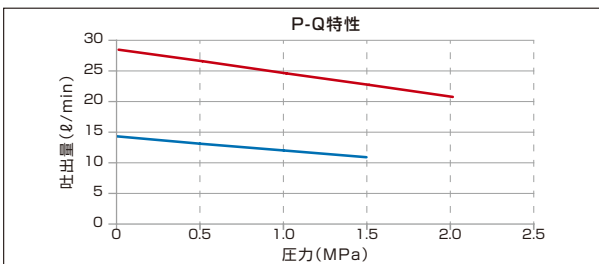

# ES性能曲線



## ■水溶性クーラント [ 一般性能 ]

試供油: JIS K2241 A3種水溶性切削液 2%溶液



ES208

ES216

### 50Hz

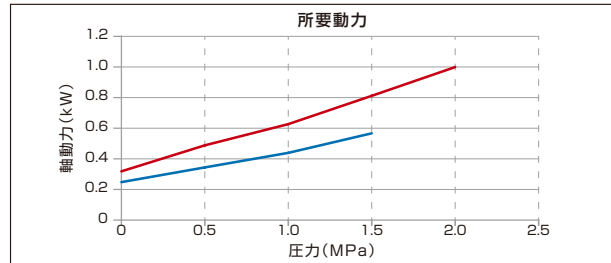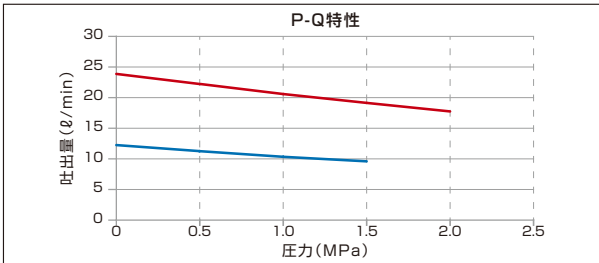

### 60Hz

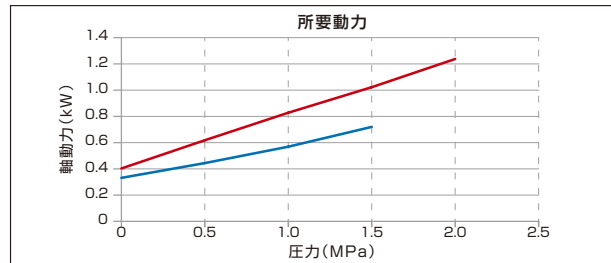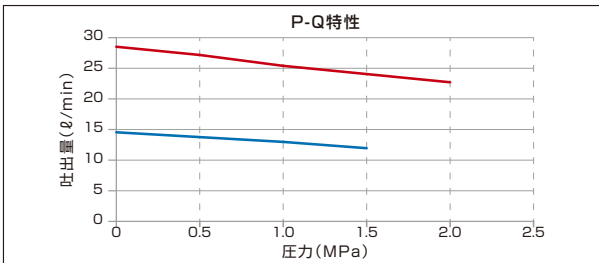



## ■スピンドル油 [ 一般性能 ]

試供油: ISO VG2 相当油

ES208

ES216

### 50Hz

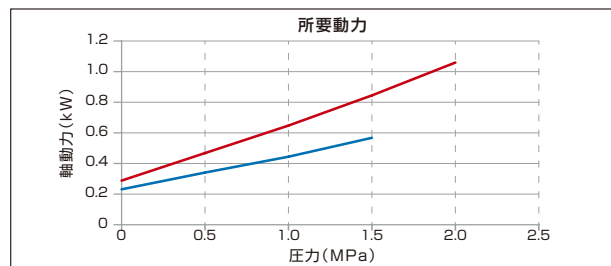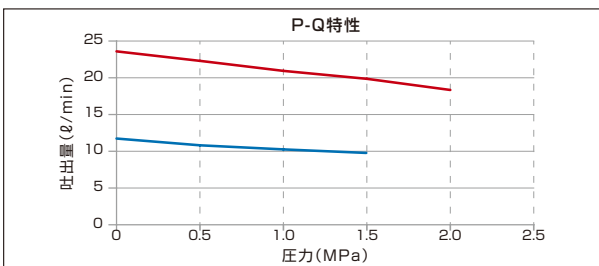

### 60Hz

