

YTH-ES

性能曲線



水溶性クーラント [一般性能]

試供油: JIS K2241 A3種水溶性切削液 2%溶液



YTH-ES208

YTH-ES216

50 Hz

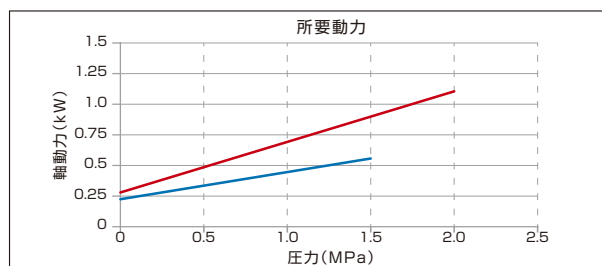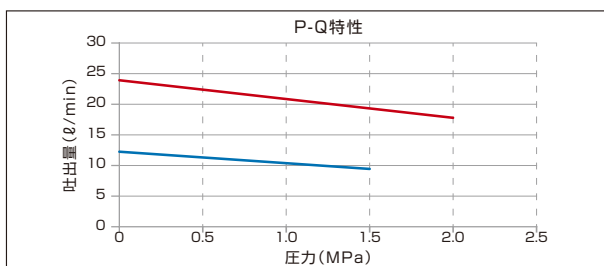

60 Hz

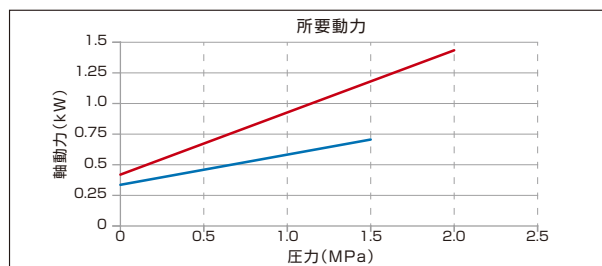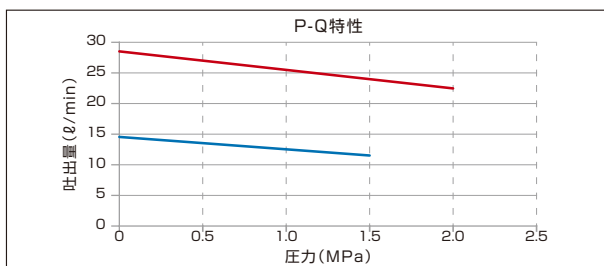



スピンドル油 [一般性能]

試供油: ISO VG2 相当油

YTH-ES208

YTH-ES216

50 Hz

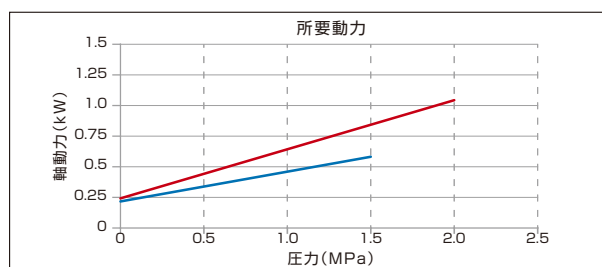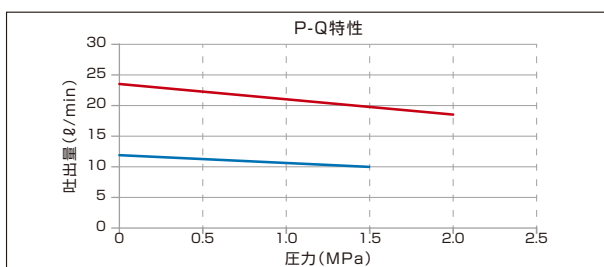

60 Hz

