


YTH-EP ラインタイプ

構成例

付属品一覧

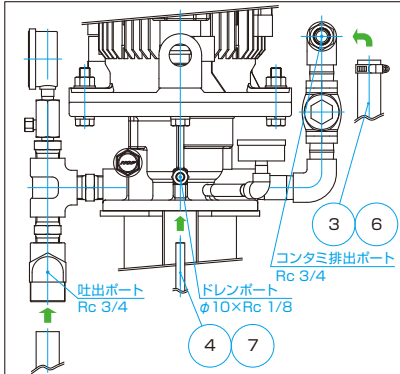

記号	名称	個数	ホースサイズ (内径×外径)	ホースニップル サイズ	使用上の注意
①	吸入ストレーナASSY	1	—	φ32×R1・1/4	ストレーナ吸入部のパンチング穴径以上の異物は事前に処理して下さい。エアを吸入しないようにストレーナは固定して下さい。
②	吸入用ホース(3m)	1	φ32×φ41	(φ32×R1・1/4)	配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。
③	コンタミ排出用ホース(3m)	1	φ19×φ26	(φ19×R3/4)	エア逆流対策として、ホースは一度液面より低くして下さい。ポート出口は流量20ℓ/min以下に絞らないで下さい。ポート出口は吸入ストレーナから、なるべく離れた場所に配置して下さい。
④	ドレン用チューブ(3m)	1	φ7.5×φ10	(φ10×R1/8)	ポート出口は大気解放(液中に浸けない)で使用して下さい。ドレンは自由落下での排出となりますので、配管は出来る限り短く、曲りを少なくして下さい。
⑤	ホースバンド(φ32用)	2	—	—	漏れないよう確実に固定して下さい。
⑥	ホースバンド(φ19用)	2	—	—	漏れないよう確実に固定して下さい。
⑦	チューブインサート(φ10用)	1	—	—	漏れないよう確実に固定して下さい。
⑧	エア抜き用ホース(3m)	1	φ19×φ26	(φ19×R1/2)	初期エア抜き時に使用して下さい。(通常時は未使用)
⑨	エア抜きカプラASSY	1	—	φ19×R1/2	初期エア抜き時に使用して下さい。(通常時は未使用)

A矢視 (ポンプ側面詳細図)

■の箇所はお客様でご用意頂く物です。

